



OUR VALUE IS YOUR TRUST



CÔNG TY TNHH ĐẠT VĨNH TIẾN



35 Trần Văn Danh, P. 13,
Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh



(028) 7300 0296



www.datvinhtien.vn
info@datvinhtien.vn

WALL MOUNT RACK 19 INCH - 2 BODY

RACK TREO TƯỜNG - 2 THÂN



KÍCH THƯỚC					
Số U	6U	9U	12U	15U	18U
Chiều rộng (mm)	600	600	600	600	600
Chiều cao (mm)	360	495	625	760	895
Chiều sâu (mm)	500	500	500	500	500
Model No.	DVT-W06G	DVT-W09G	DVT-W12G	DVT-W15G	DVT-W15G
	DVT-W06F	DVT-W09F	DVT-W12F	DVT-W15F	DVT-W15F

CÔNG NGHỆ	VẬT LIỆU	MÀU SẮC	TẢI TRỌNG	PHỤ KIỆN	TIÊU CHUẨN
Tủ mạng được sản xuất trên dây chuyền máy móc CNC (Computer Numerical Control) hiện đại của Amada (Nhật), Trumpf (Đức), Bystronic (Thụy Sĩ)	Thép tấm SPCC Khung 1.5mm; cửa 1.0mm Thanh bất thiết bị 1.5mm	Đen Xám trắng	50 ÷ 75 kg	Phù hợp với các phụ kiện đạt tiêu chuẩn 19" (19" = 482.6mm)	ANSI/EIA 310-D, phần A DIN 41494 BS 5954 phần 2 IEC 60297-1 IEC 60297-2

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- Tủ mạng treo tường 12U, 2 thân.

- Tủ được thiết kế để treo lên tường hoặc có thể gắn bánh xe.

- Thiết kế đặc biệt cho tủ có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng chịu tải cao.


- Tủ được thiết kế với 3 cửa: 1 cửa trước và 2 cửa bên hông, giúp cho việc lắp đặt thiết bị dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả các cửa đều được trang bị khóa an toàn và có thể sử dụng chung 1 chìa.

- 2 thanh bất thiết bị được đánh số U rõ, giúp gắn thiết bị chính xác và nhanh chóng.

- Phía trên và phía dưới tủ đều có lỗ để cho cáp đi vào. Mặt trên còn cung cấp thêm 1 hoặc 2 quạt hút để giúp thoát nhiệt ra bên ngoài tốt hơn.

- Cửa trước dạng kính cho phép quan sát thiết bị hoạt động bên trong hoặc cửa được dập lỗ lưới lục giác tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao cấp như nhau.

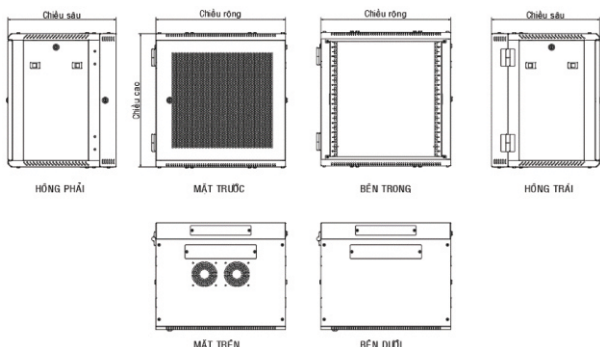


OPEN RACK 19 INCH

TỦ OPEN RACK



KÍCH THƯỚC					
Số U	20U	27U	36U	42U	47U
Chiều rộng (mm)	580	580	580	580	580
Chiều cao (mm)	1025	1335	1735	2000	2225
Chiều sâu (mm)	600	600	600	600	600
	750	750	750	750	750
Model No.	DVT-O20.2	DVT-O27.2	DVT-O36.2	DVT-O42.2	DVT-O47.2
	DVT-O20.4	DVT-O27.4	DVT-O36.4	DVT-O42.4	DVT-O47.4

CÔNG NGHỆ	VẬT LIỆU	MÀU SẮC	TẢI TRỌNG	PHỤ KIỆN	TIÊU CHUẨN
Tủ mạng được sản xuất trên dây chuyền máy móc CNC (Computer Numerical Control) hiện đại của Amada (Nhật), Trumpf (Đức), Bystronic (Thụy Sĩ)	Thép tấm SPCC Khung và đế 2.0mm Thanh bắt thiết bị 2.0mm	Đen Xám trắng	500 ÷ 1500kg	Phù hợp với các phụ kiện đạt tiêu chuẩn 19" (19" = 482.6mm)	ANSI/EIA 310-D, phần A DIN 41494 BS 5954 phần 2 IEC 60297-1 IEC 60297-2

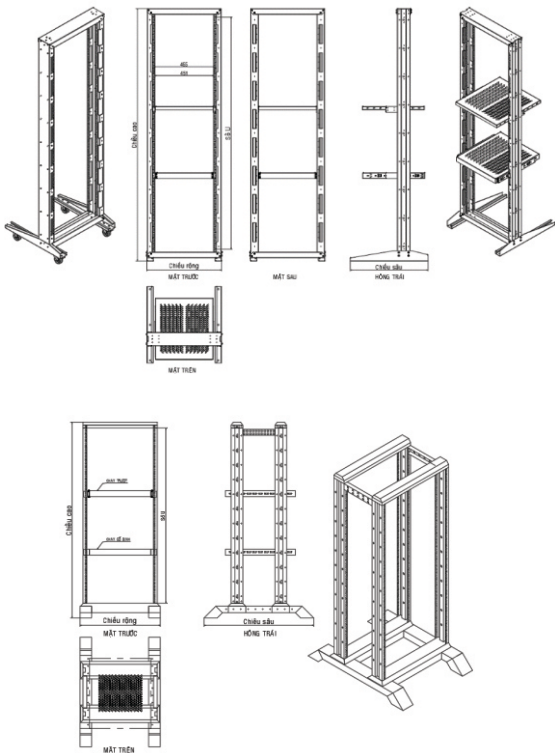

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- Khung được thiết kế chắc chắn, chống vặn xoắn khi lắp thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế với 1 cặp khung đơn nguyên khối, được đánh số U rõ ràng, giúp cho việc lắp đặt thiết bị nhanh chóng và chính xác tuyệt đối, tạo kết cấu vững chắc.
- Sản phẩm được thiết kế với 2 cặp khung bắt thiết bị trước và sau được đánh số U rõ ràng, giúp cho việc lắp đặt thiết bị nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.
- Được thiết kế 2 phần: Phần khung đứng và phần đế tủ không có bánh xe hoặc có bánh xe để dễ di chuyển, giảm chi phí vận chuyển.
- Với thiết kế khung dạng mở, không bị che chắn bởi các cửa giúp dễ dàng thi công, quản lý cáp, khả năng thoát nhiệt là tối đa.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao cấp như nhau.



CABINET RACK 19 INCH

TỦ CABINET RACK

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- **Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.**
- Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 8 nếp gấp, khép kín, cửa kỳ chắc chắn chịu tải trọng lên đến 2000kg, và chống vặn xoắn thân tủ.
- Cửa trước 1 cánh được thiết kế 2 loại:
 - + Loại cửa trước dạng kính cho phép quan sát thiết bị hoạt động bên trong dễ dàng, bản lề mở 180 độ, khóa 4 điểm.
 - + Loại cửa trước dạng đập lỗ lưới lục giác, bản lề mở 180 độ, khóa 4 điểm, diện tích thông thoáng lên đến 80%.
- Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng không gian phía sau tủ, cửa dạng nguyên cánh bằng thép, bản lề mở 180 độ, khóa 2 điểm, được đập lỗ lưới lục giác cho diện tích thông thoáng lên đến 80%.
- 4 thanh bất thiết bị chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- Có 2 thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.
- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.
- Nóc tủ với thiết kế loại không quạt và loại có 4 quạt 120x120, có 3 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.
- Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Tất cả các lỗ đi cáp đều lắp tấm che dạng chổi lông, để dễ dàng che chắn và dễ dàng luồn dây cáp điện.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1500kg và 2000kg với chân cố định.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao cấp như nhau.



KÍCH THƯỚC						
Số U	15U	20U	27U	36U	42U	47U
Chiều rộng (mm)	600	600	600	600	600	600
Chiều cao (mm)	830	1050	1360	1760	2025	2250
Chiều sâu (mm)	800	800	800	800	800	800
Model No.	DVT15-6080G	DVT20-6080G	DVT27-6080G	DVT36-6080G	DVT42-6080G	DVT47-6080G
	DVT15-6080F	DVT20-6080F	DVT27-6080F	DVT36-6080F	DVT42-6080F	DVT47-6080F

CÔNG NGHỆ	VẬT LIỆU	MÀU SẮC	TẢI TRỌNG	PHỤ KIỆN	TIÊU CHUẨN
Tủ mạng được sản xuất trên dây chuyền máy móc CNC (Computer Numerical Control) hiện đại của Amada (Nhật), Trumpf (Đức), Bystronic (Thụy Sĩ)	Thép tấm SPCC Khung và đế 1.5mm Cửa trước và cửa sau 1.0mm Cửa hông 1.0mm Thanh bất thiết bị 2.0mm	Đen Xám trắng	1500 + 2000kg	Phù hợp với các phụ kiện đạt tiêu chuẩn 19" (19" = 482.6mm)	ANSI/EIA 310-D, phần A. DIN 41494. BS 5954 phần 2 IEC 60297-1 IEC 60297-2